




## Film de protection de carrosserie premium mat

Protégez votre carrosserie des désagréments du quotidien grâce à ce film premium protection de carrosserie mat !

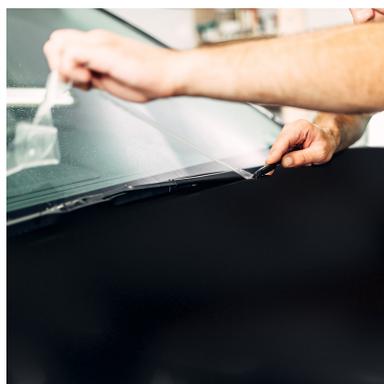

Stockage  
de 15°C à 25°C  
**1 ANS**



Durabilité en extérieur  
**7 ANS**

## COMPOSITION

Catégorie	Film de protection
Composition	Liner PET siliconé
Épaisseur	150 microns
<b>Thermoformable</b>	<b>Non</b>
Surfaces planes ou légèrement courbées	Oui
Surfaces galbées	Déconseillé
Air flow (colle structurée en nid d'abeille)	Non
Adhésif	Acrylique base solvant
Elongation à la rupture	> 350 %
Résistance aux UV	Oui
Résistance à l'humidité	Oui
Classement au feu	Non
<i>Inflammabilité : film auto-éteignant si appliqué sur aluminium, verre, acier</i>	
Durabilité	7 ans*

\* Ces résultats sont obtenus à partir d'une exposition verticale ( $\pm 10^\circ$ ) en extérieur en climat nord d'Europe centrale. Les conditions de durabilité indiquées sont inhérentes à cette position à quelques degrés près.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Variance Auto se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.

## PERFORMANCES

Résistance aux UV	Oui
Résistance à l'humidité	Oui
Résistance aux solvants	Oui*

\* L'adhésif résiste à la plupart des agents chimiques (alcool, huiles, acides dilués, essences, carburants).

## CONSEILS D'APPLICATION

Les films Variance Auto « Protection de carrosserie » peuvent être utilisés pour des applications à l'intérieur et à l'extérieur<sup>3</sup>

Température d'application :  
de +15°C à +25°C

Température d'utilisation :  
- 40 °C à +90 °C

Type de pose : eau savonneuse