



RENFORT 100 FUME MOYEN

Combinez les bénéfices d'un film teinté et d'un film sécurité pour offrir une protection totale aux occupants de votre auto avec le film Renfort 100 fumé moyen.



Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS



Classement au feu
M1



Durabilité (contre le craquellement et la démétallisation)

10 ANS

PERFORMANCES

Énergie solaire rejetée	60 %
Réduction des reflets	76 %
Passage de lumière	24 %
Réduction des ultra-violets (300-380nm)	98 %
Protection contre le bris de glace	90 %
Confidentialité	76 %

COMPOSITION

Catégorie	Sécurité
Structure	Film polyester
Type	Métallisation par ionisation d'aluminium
Épaisseur	120 microns
Traitement	Résistance aux rayures
Application	Intérieure
Liner	Pellicule de protection côté colle
Classement au feu	M1

CONSEILS D'ENTRETIEN

Entretien facile avec les produits à vitres habituels

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Variance Auto se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.



Protection



Santé




Isolation

Vitres arrière
(avec ou sans custodes)



Autorisé

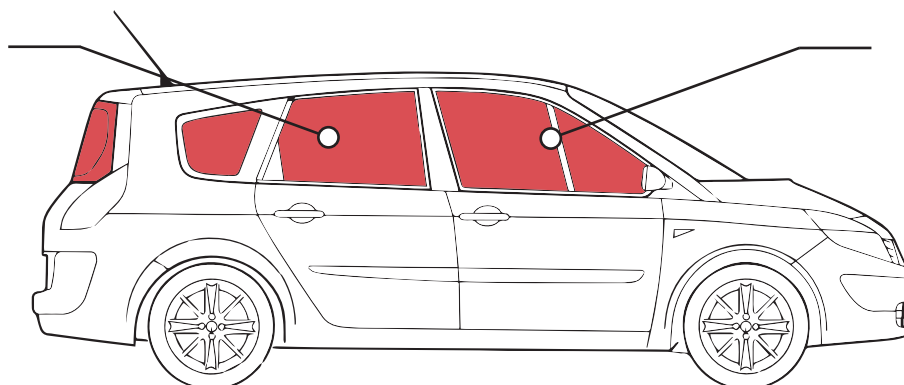

Vitres avant
(avec ou sans custodes)

Non autorisé