



RENFORT100 FUME FONCE

Améliorez la résistance de vos vitrages et protégez-vous des regards indiscrets avec le film Renfort 100 fumé foncé.



Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS



Classement au feu
M1



Durabilité (contre le craquellement et la démétallisation)

10 ANS

PERFORMANCES

| | |
|---|-------------|
| Énergie solaire rejetée | 63 % |
| Réduction des reflets | 95 % |
| Passage de lumière | 5 % |
| Réduction des ultra-violets (300-380nm) | 98 % |
| Protection contre le bris de glace | 90 % |
| Confidentialité | 95 % |

COMPOSITION

| | |
|-------------------|--|
| Catégorie | Sécurité |
| Structure | Film polyester |
| Type | Métallisation par ionisation d'aluminium |
| Épaisseur | 120 microns |
| Traitement | Résistance aux rayures |
| Application | Intérieure |
| Liner | Pellicule de protection côté colle |
| Classement au feu | M1 |

CONSEILS D'ENTRETIEN

Entretien facile avec les produits à vitres habituels

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Variance Auto se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.



Protection



Santé




Isolation

Vitres arrière

(avec ou sans custodes)



Autorisé*

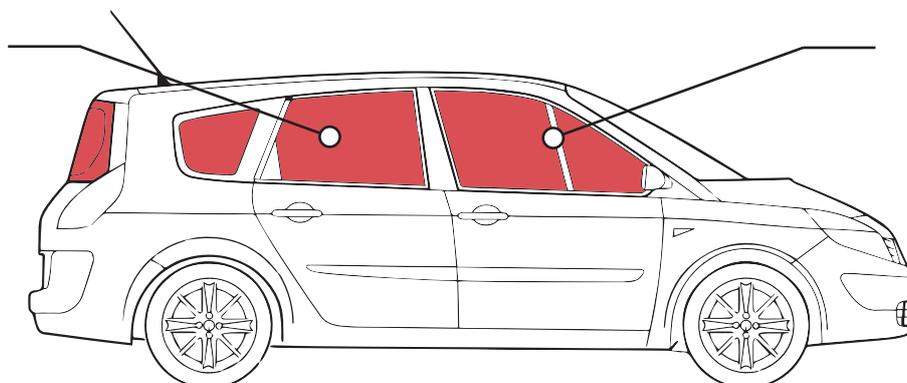

Vitres avant

(avec ou sans custodes)

Non autorisé*

*En conformité avec la loi française