



TUNING ORANGE

Une touche colorée pour vos vitrages auto.



Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS



Classement au feu
M1



Durabilité (contre le craquellement et la démétallisation)

4 ANS

PERFORMANCES

Énergie solaire rejetée	26 %
Réduction des reflets	79 %
Passage de lumière	21 %
Réduction des ultra-violets (300-380nm)	98 %
Protection contre le bris de glace	50 %
Confidentialité	79 %

COMPOSITION

Catégorie	Couleur
Structure	Film polyester
Type	Pigmenté non métallisé
Épaisseur	40 microns
Traitement	Résistance aux rayures
Application	Intérieure
Liner	Pellicule de protection côté colle
Classement au feu	M1

CONSEILS D'ENTRETIEN

Entretien facile avec les produits à vitres habituels

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Variance Auto se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.



Protection



Santé




Isolation

Vitres arrière
(avec ou sans custodes)



Autorisé

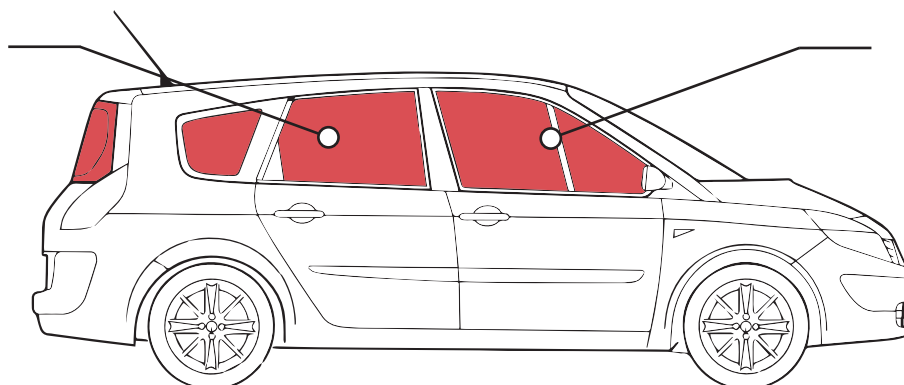

Vitres avant
(avec ou sans custodes)

Non autorisé